

MONTAGESATZ



Mounting kit | Kit de montage | Kit de montage | Kit di montaggio

Art.-Nr: 26442-30X

BITTE BEACHTEN SIE, DAS BEI DER KOMBINATION MOTORSCHUTZBÜGEL (26442-20X) UND ORIGINAL GEFRÄSTER ZYLINDERKOPFHAUBE MIT SCHLEIFPAD, DIE SCHRÄGLAGENFREIHEIT EINGESCHRÄNKT IST. DIESE KOMBINATION GEBEN WIR NUR MIT DER MONTAGE UNSERER FUßRASTEN (25910-20X) FREI.

Please note that with the combination of engine protection bar (26442-20x) and original milled cylinder head cover with grind pad, the corner clearance is limited. We only approve this combination with the installation of our footrests (25910-20x).

Veillez noter qu'avec la combinaison de la barre de protection du moteur (26442-20x) et du couvre-culasse fraisé d'origine avec patin de rectification, le dégagement aux angles est limité. Nous n'approuvons cette combinaison qu'avec l'installation de nos repose-pieds (25910-20x).

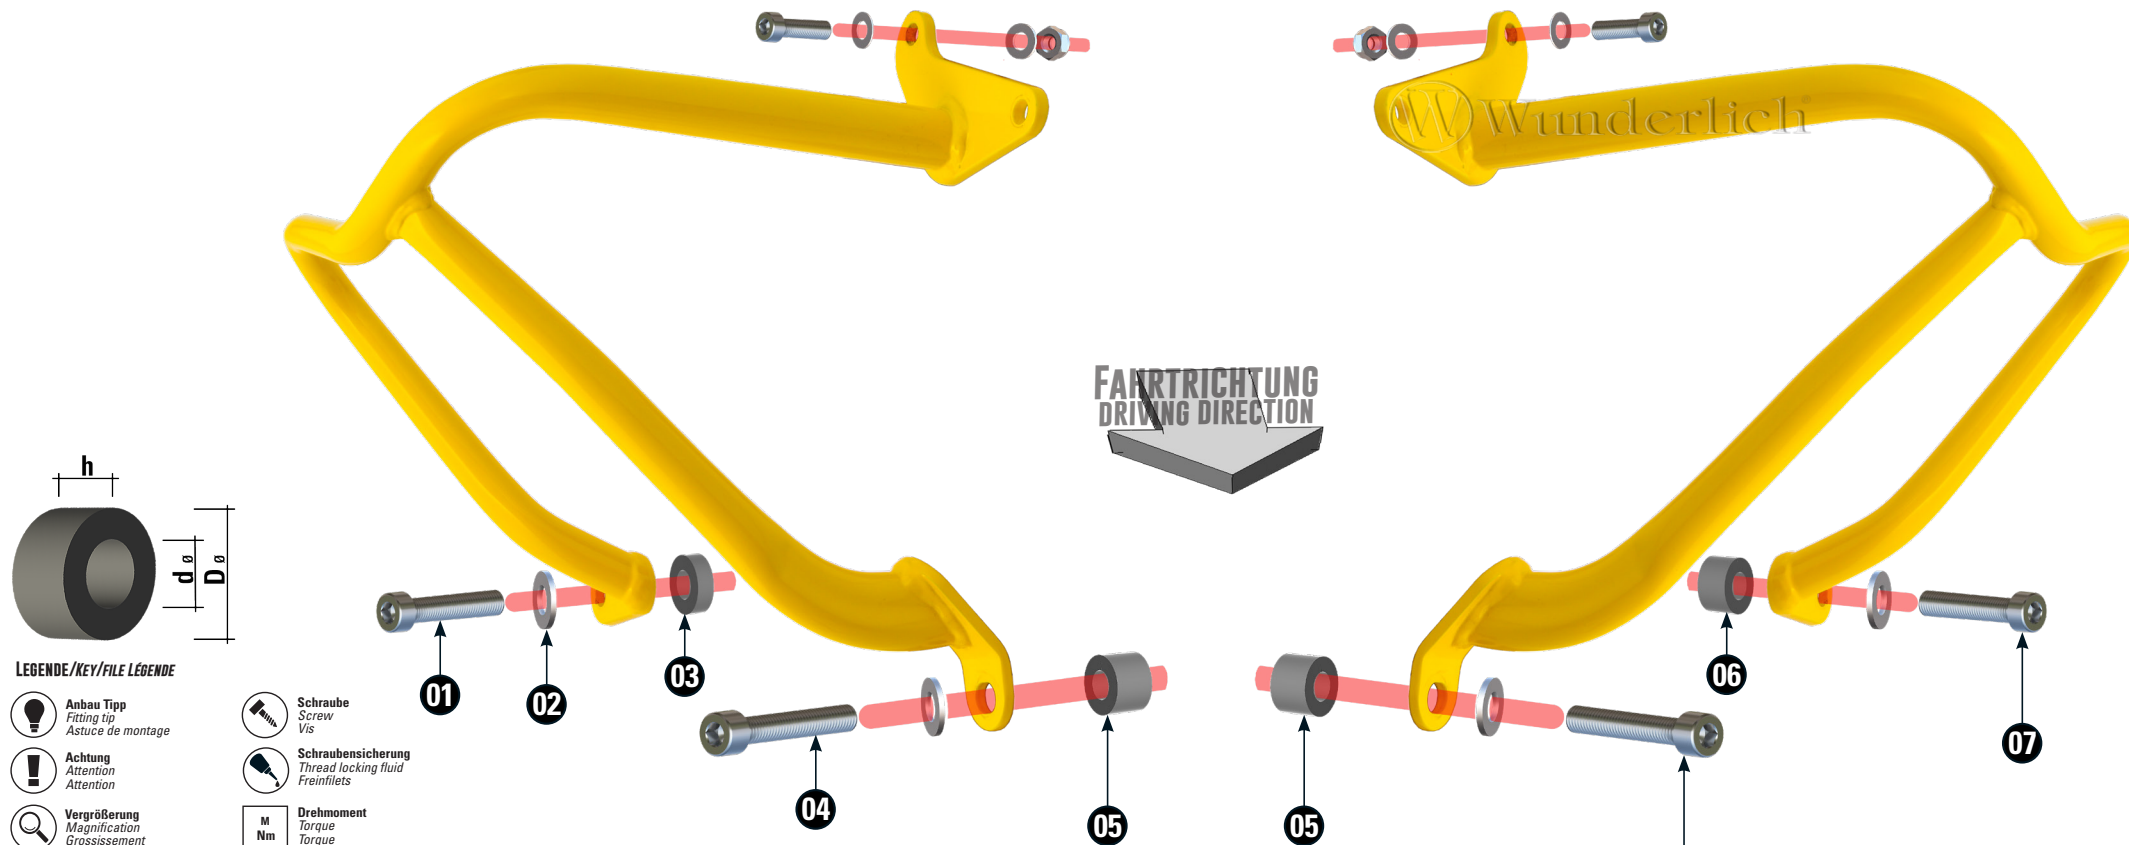


LEGENDE / KEY / FILE / LÉGENDE

- Anbau Tipp**
Fitting tip
Astuce de montage
- Achtung**
Attention
Attention
- Vergrößerung**
Magnification
Grossissement
- Schraube**
Screw
Vis
- Schraubensicherung**
Thread locking fluid
Freinfilets
- Drehmoment**
Torque
Torque

#	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DE / EN / FR	Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. / The colors are for illustrating purposes only. / Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.			DIN	ISO	MENGE / QUANTITY
1	Zylinderkopfschraube / cylinder head screw	M10 x 60 (Torx)	55Nm	912Z	4762	2	
2	U-Scheibe / washer	M10		125Z	7089	4	
3	Hülse / sleeve	D Ø25,0 - d Ø11,0 - h 10,0mm				1	
4	Zylinderkopfschraube / cylinder head screw	M10 x 50 (Torx)	55Nm	912Z	4762	2	
5	Hülse / sleeve	D Ø20,0 - d Ø11,0 - h 20,0mm				2	
6	Hülse / sleeve	D Ø25,0 - d Ø11,0 - h 17,0mm				1	
7	Zylinderkopfschraube / cylinder head screw	M10 x 55 (Torx)	55Nm	912Z	4762	1	

DIE NR. 1 WELTWEIT FÜR HOCHWERTIGES BMW MOTORRADZUBEHÖR.

01

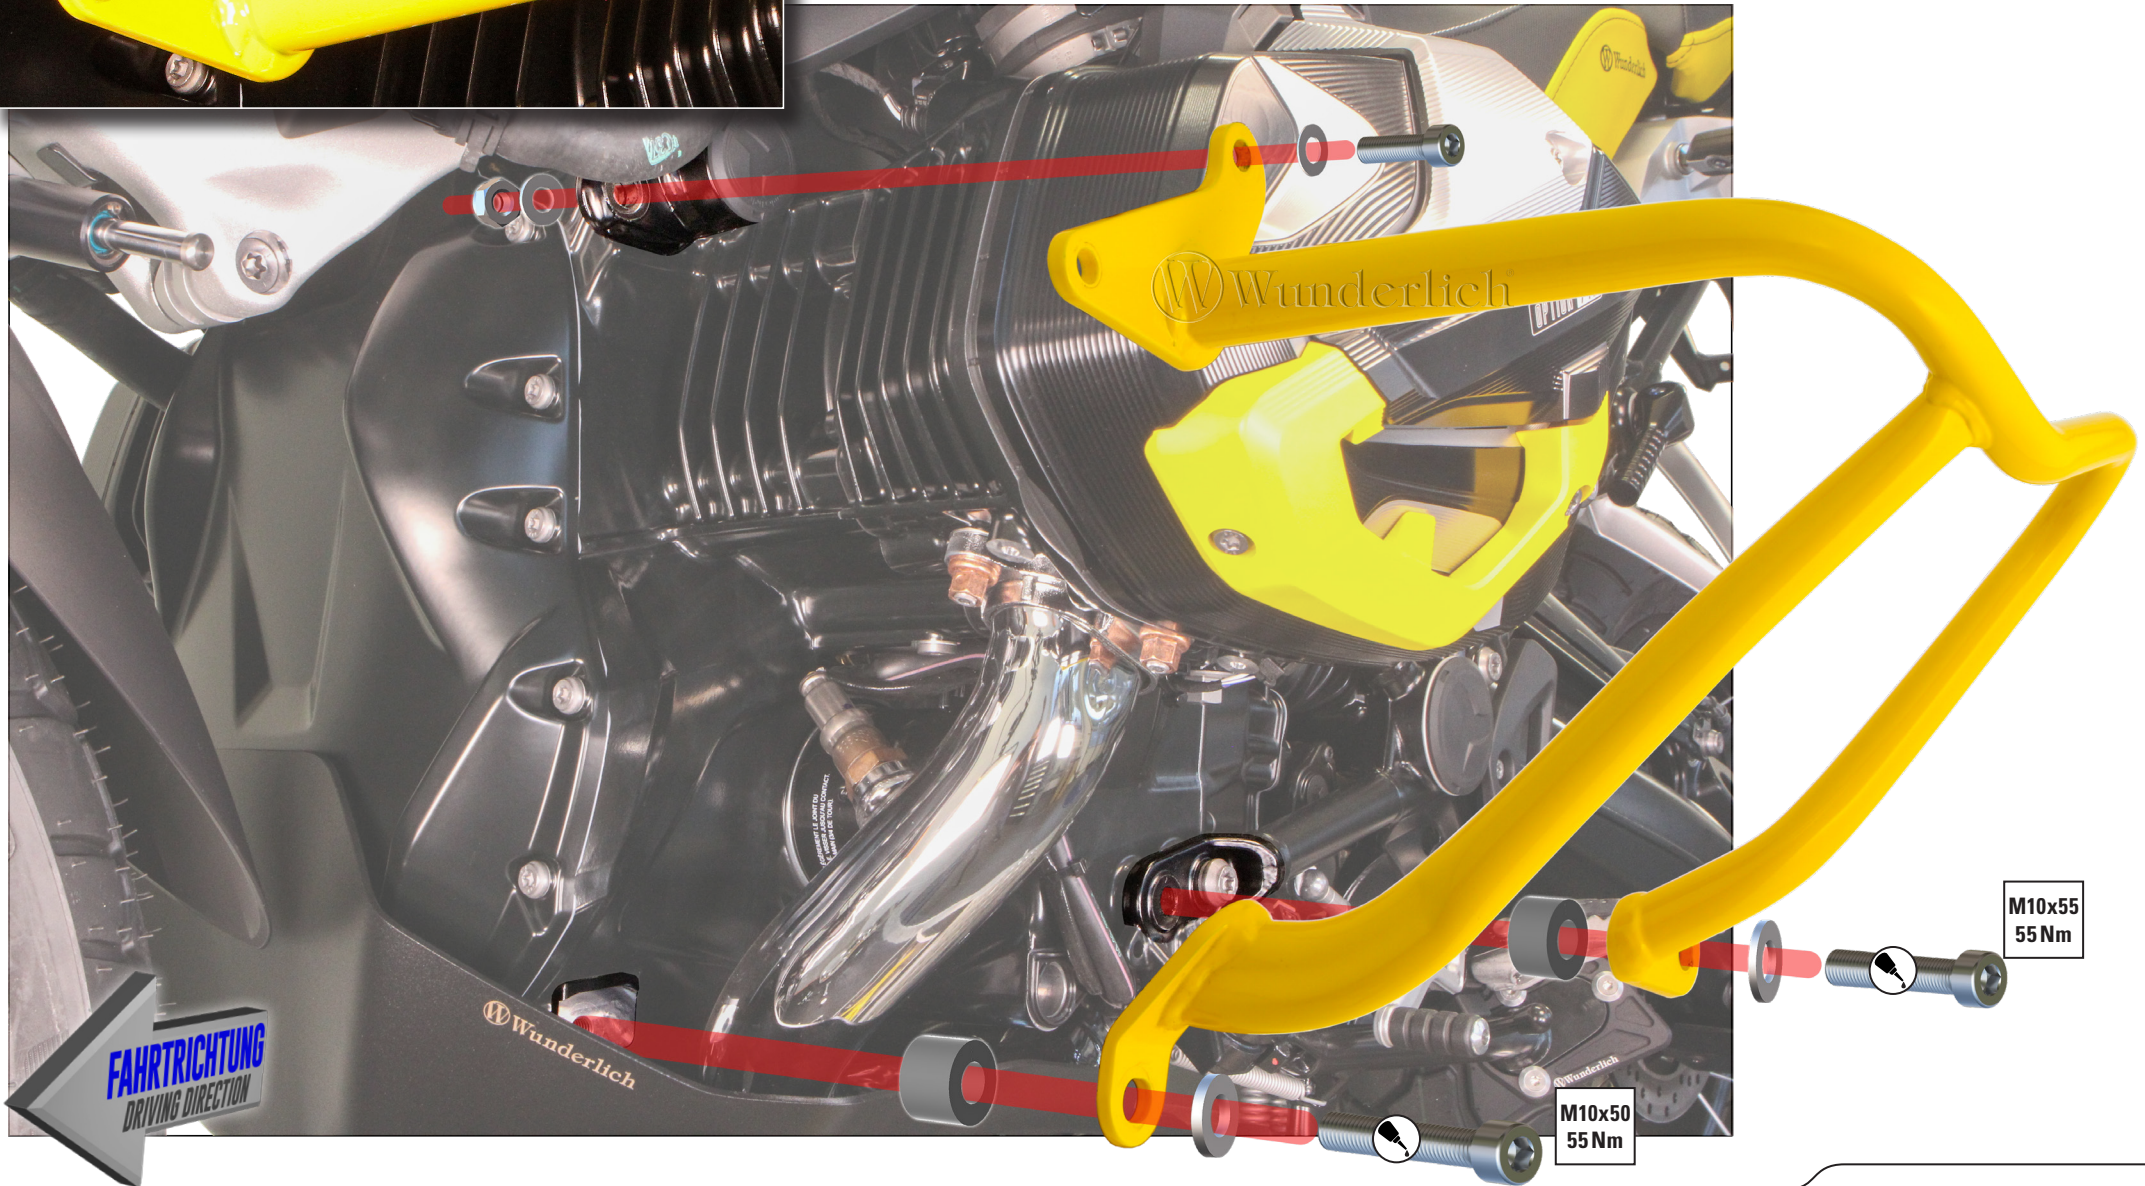

LINKS
left/gauche



IN KOMBINATION MIT TANSCHUTZBÜGEL 26450-50x.

*In combination with tank crash bar 26450-50x.
En combinaison avec la barre d'arrêt des chars 26450-50x.*

RECHTS
right/droite

