


Zusatzscheinwerfer
BMW R 1200 GS/LC
Bestellnummer 28360-501/502

Auxiliary lights
BMW R 1200 GS/LC
Part Number 28360-501/502

Luci ausiliarie
BMW R 1200 GS/LC
Codice 28360-501/502

Lumières auxiliaires
BMW R 1200 GS/LC
Pièce 28360-501/502

Luces auxiliares
BMW R 1200 GS/LC
Pieza 28360-501/502

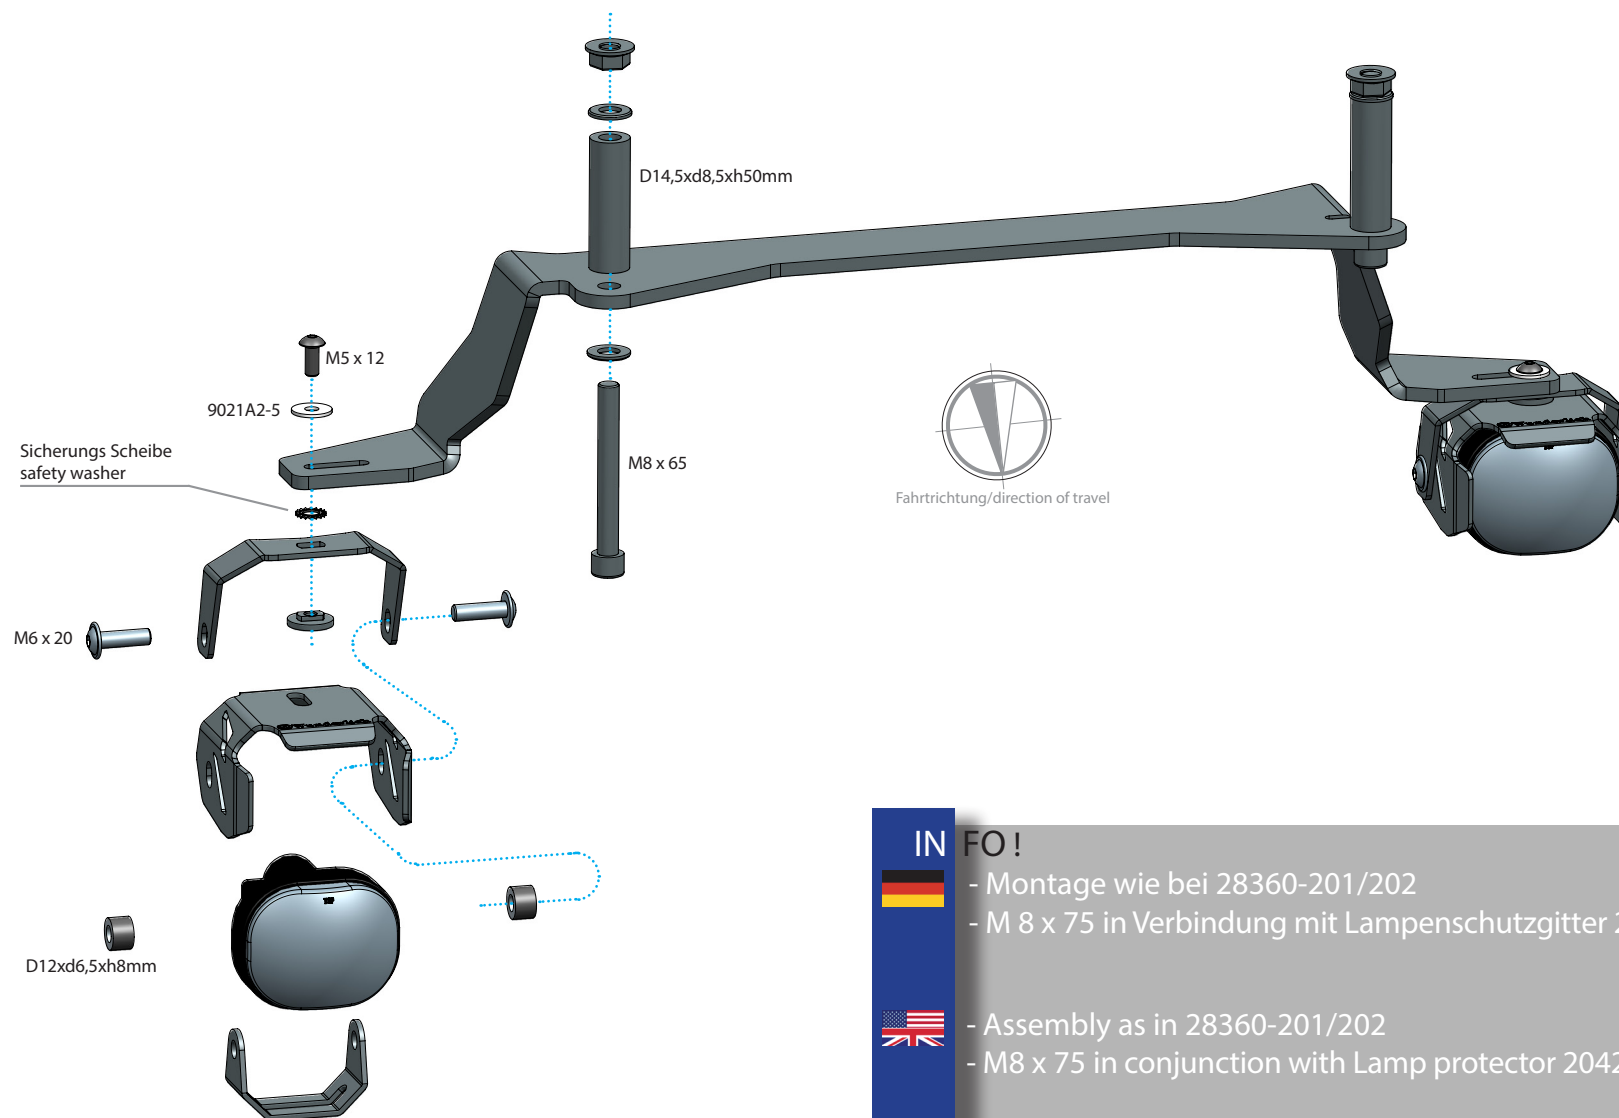

INFO!



- Montage wie bei 28360-201/202
- M 8 x 75 in Verbindung mit Lampenschutzgitter 20420-xxx



- Assembly as in 28360-201/202
- M 8 x 75 in conjunction with Lamp protector 20420-xxx





Zusatzscheinwerfer
BMW R 1200 GS/LC
Bestellnummer 28360-201/202

Auxiliary lights
BMW R 1200 GS/LC
Part Number 28360-201/202

Luci ausiliarie
BMW R 1200 GS/LC
Codice 28360-201/202

Lumières auxiliaires
BMW R 1200 GS/LC
Pièce 28360-201/202

Luces auxiliares
BMW R 1200 GS/LC
Pieza 28360-201/202

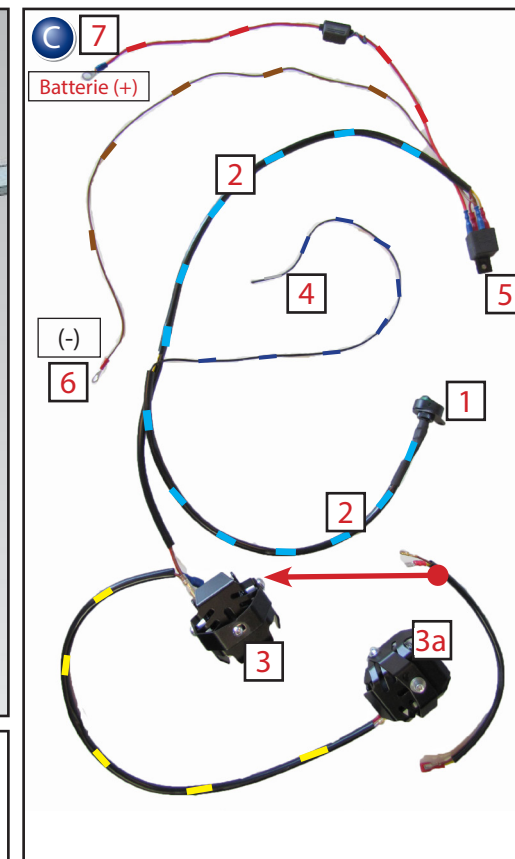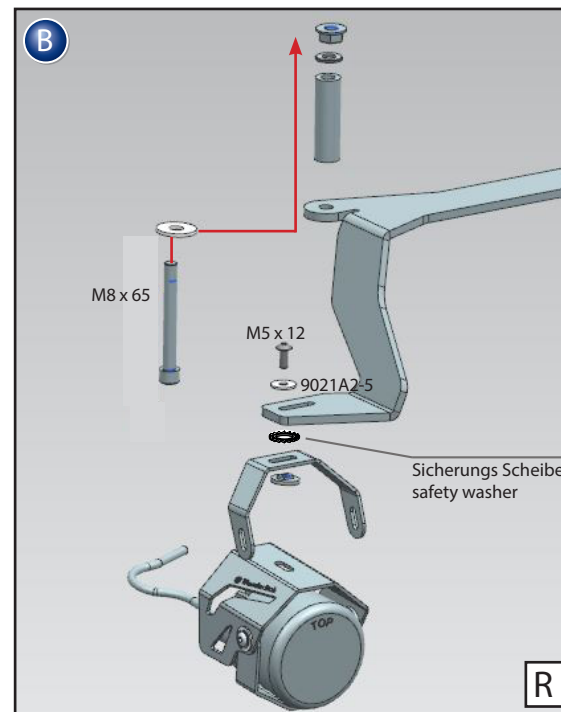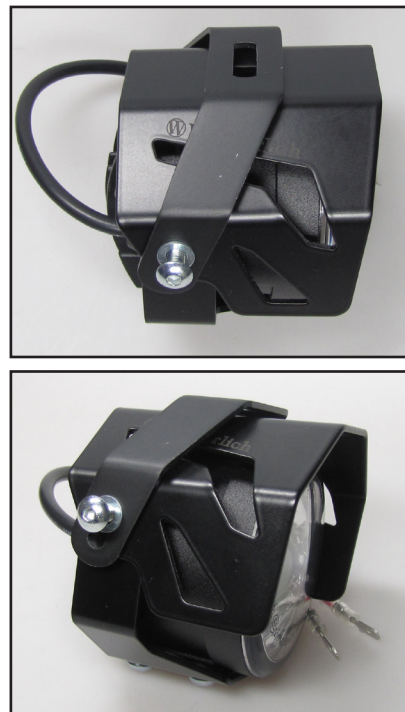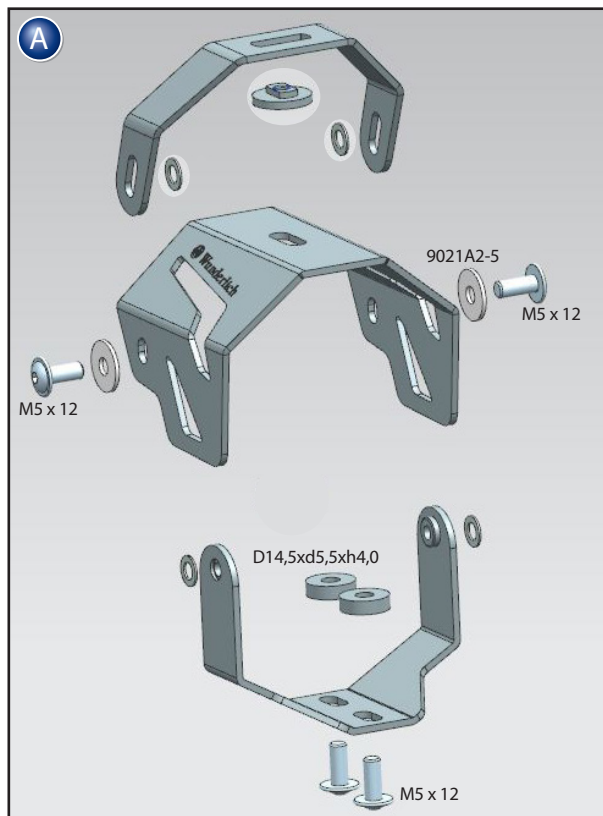

INFO!
Bei Arbeiten an der elektrischen Anlage grundsätzlich Batterie (Minuspol) abklemmen!
When working on the electric system always disconnect the battery (negative pole).





News, Shop, Downloads + Informationen:
www.wunderlich.de
Kataloganforderung + Downloads:
www.wunderlich.de/katalog

Catalogue download (English):
www.wunderlich.de/update
General information, dealers and news:
www.wunderlich.de/International

Download catalogo (italiano):
www.wunderlich.de/update
Informazioni generali, dealer e Novità:
<http://www.wunderlich.it>

Télécharger les catalogues (français):
www.wunderlich.de/update
Informations générales et distributeurs:
www.wunderlich.fr

Descargar los catálogos (español):
www.wunderlich.de/update
Informaciones generales, tiendas y noticias:
www.wunderlich.de/International

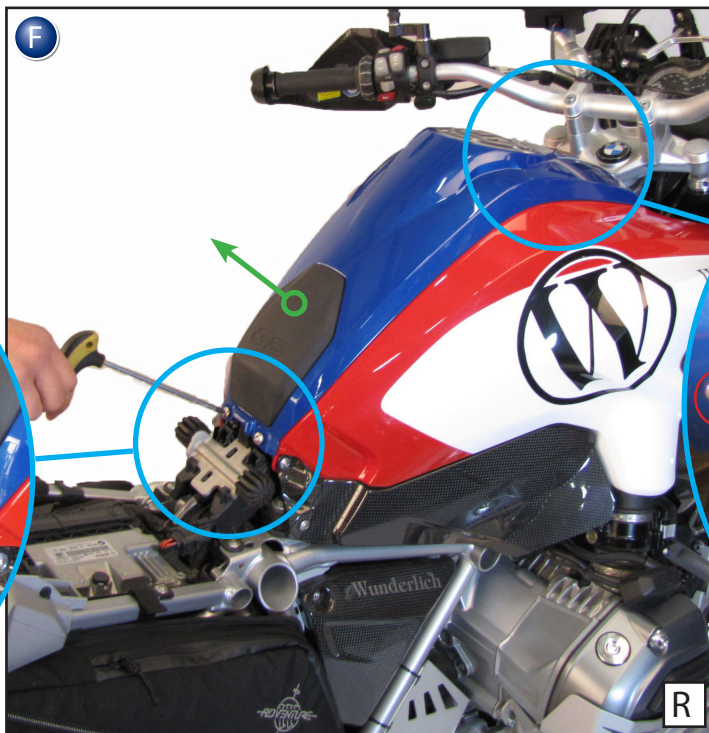
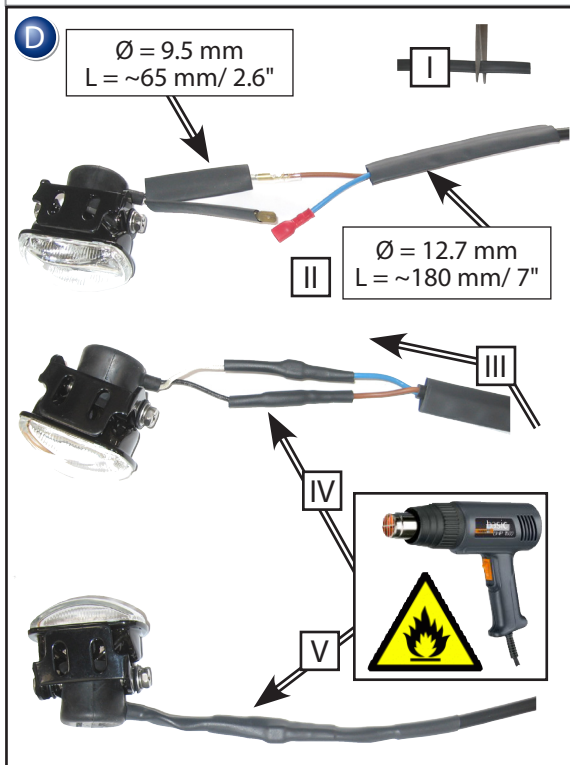


Schraubenlineal: Das Lineal soll Ihnen bei der Identifizierung der Schrauben helfen. Bitte bedenken Sie, daß Schrauben an Ihrer Einschraubtiefe gemessen werden, also ohne Kopf. M5x25 = Durchmesser 5 mm, Länge 25 mm


Metric Ruler for determining bolt sizes: When measuring bolts, only measure the length of thread and shaft without the bolt head. For example, M5x12 means diameter of bolt is 5 mm, length 12 mm.






Il righello per identificare la lunghezza giusta di ogni bullone: Quando misurate i bulloni misurate soltanto la filettatura senza la testa. Per esempio, M5x12 significa che il diametro della vite è 5 mm, la lunghezza è 12 mm.





Schraube Bolt Bullone	Anzugsmomente Torque Values Valori di coppia
M6 mm	6 Nm 4.5 ft-lb
M8 mm	15 Nm 11 ft-lb
M10 mm	30 Nm 22 ft-lb
M12 mm	55 Nm 40.5 ft-lb

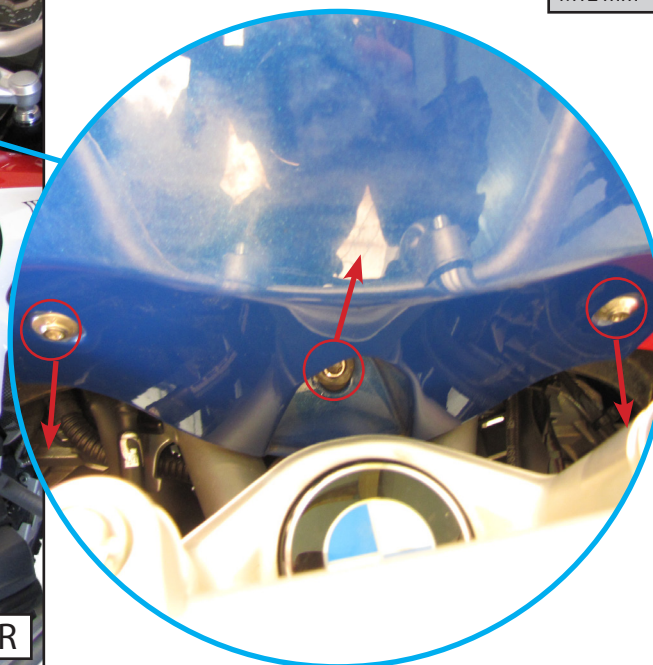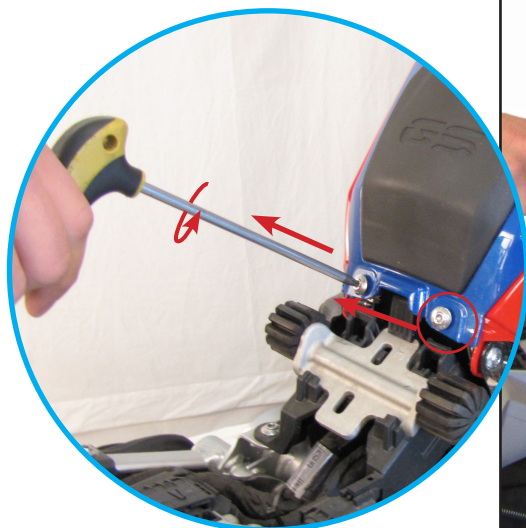



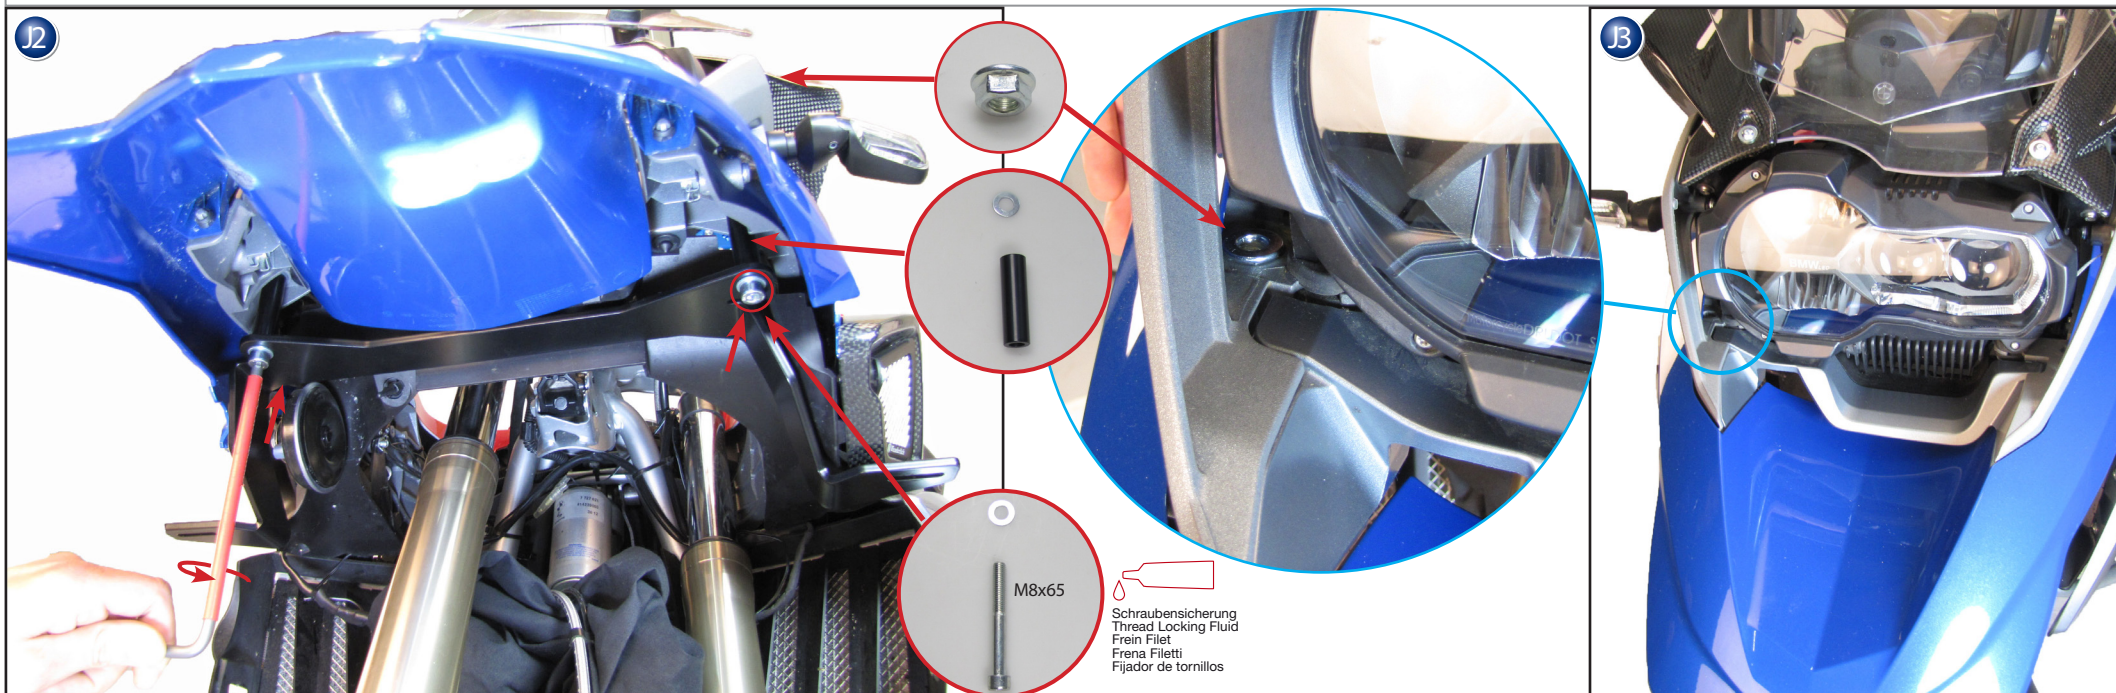

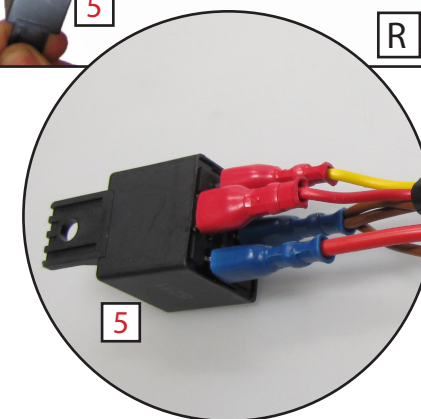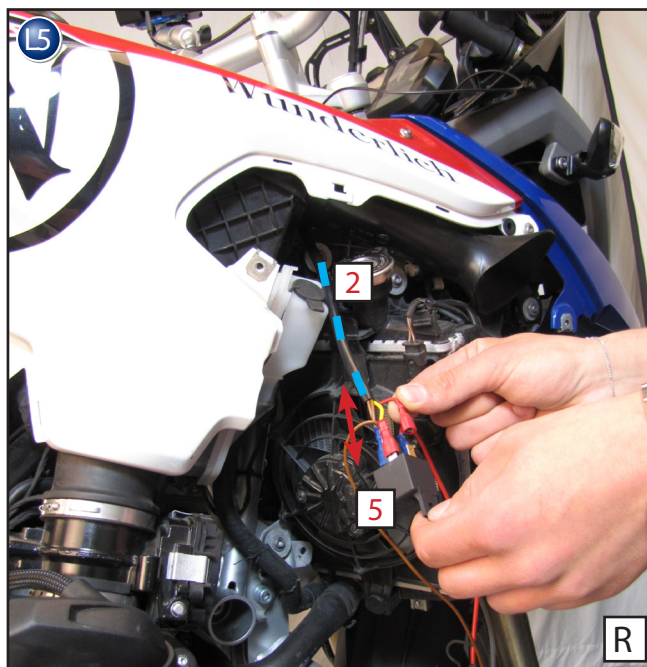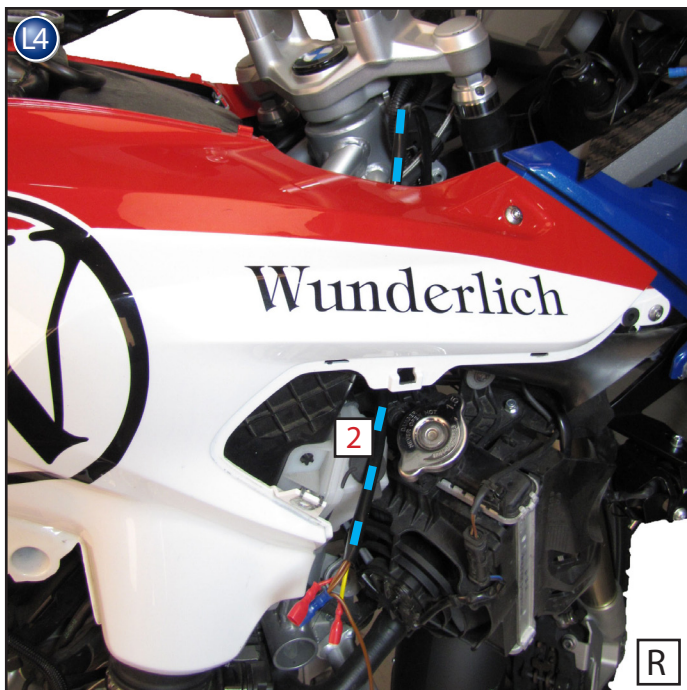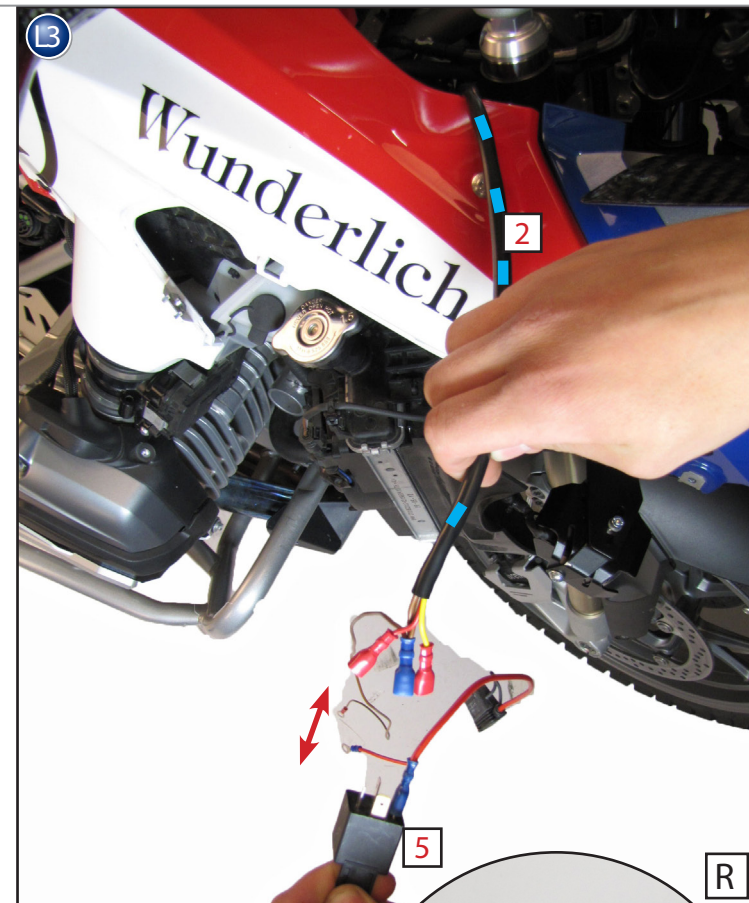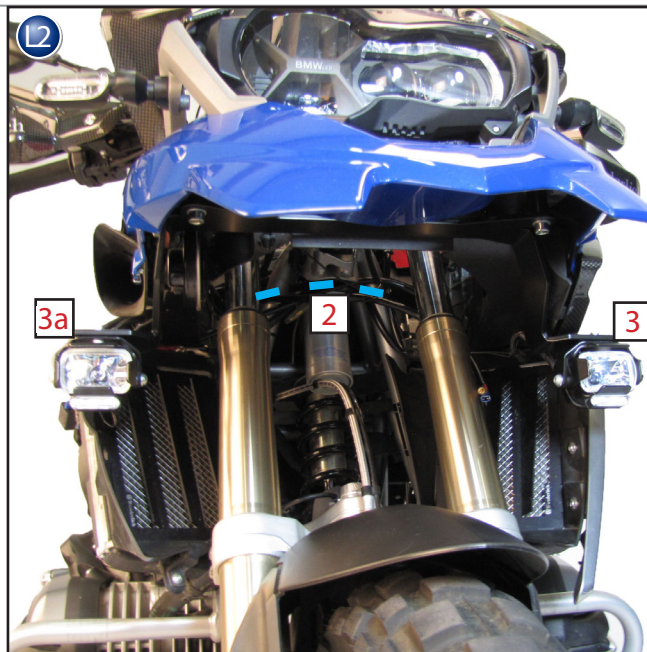

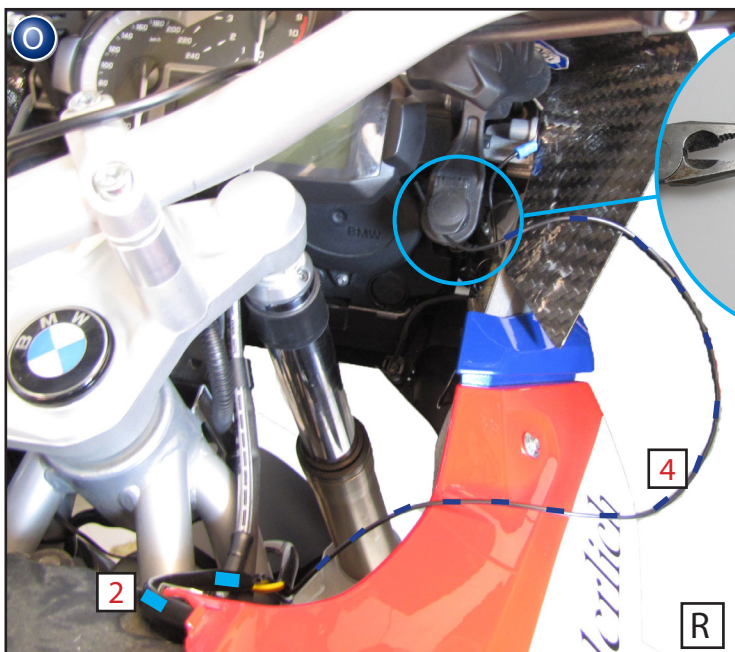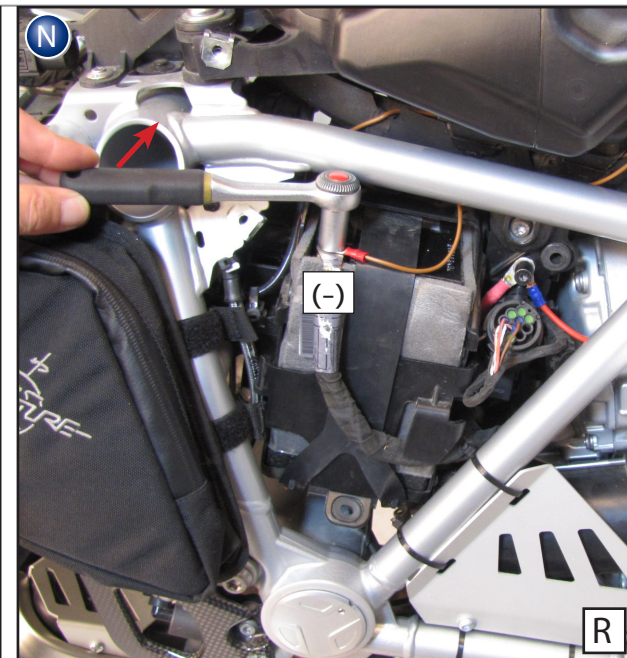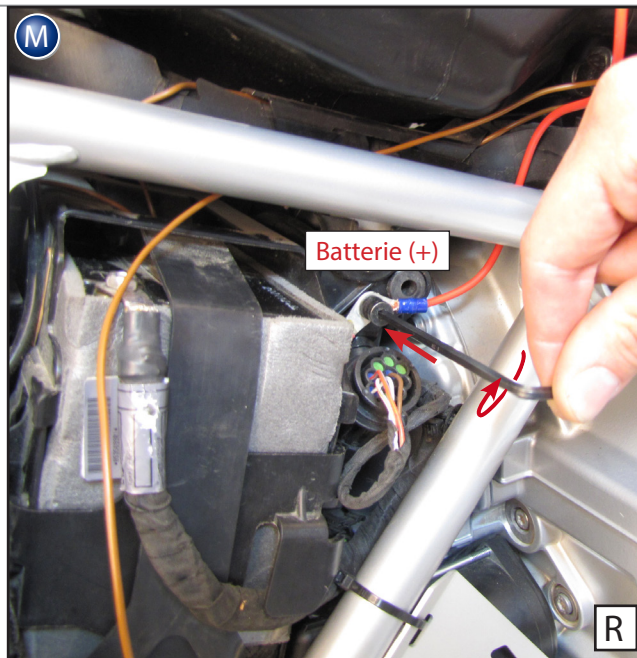

IN FO!



Verkleidungsteile wieder montieren



Refit the cladding parts



IN FO!



In Verbindung mit Tankschutzbügel 26450-201/202



In conjunction with Tank guard. (26450-201/202)

