

Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu unserem Produkt.

Thank you for purchasing our product.

Germany Krümmerschutzh 8500055:

1. Öffnen Sie die Schlauchschellen vollständig. Eine Schlauchschelle wird anschließend durch die viereckigen Löcher, von innen nach außen, durch den Krümmerschutzh geschoben (Bild A). Hinweis: Innen sind die Aussparungen für das Interferenzrohr (Bild C1). Schieben Sie den Krümmerschutzh über den Krümmer, bis an die Krümmerschrauben heran (Bild B) und drehen die Schlauchschelle leicht fest.
2. Biegen Sie nun den Schutz am Krümmer entlang, so das er dem Verlauf folgt. Achten Sie auf die Aussparung für das Interferenzrohr (Bild C).
3. Legen Sie unten eine Schlauchschelle um den Krümmerschutzh und drehen sie fest. Drehen Sie nun auch die obere Schelle fest
4. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.

USA Header Pipe Protector 8500055:




1. Open the supplied jubilee-clips completely. Position one clip through the holes on the end of a protector piece (Image A). Push the protector up towards the exhaust bolts (on the cylinder head, Image B), so that the cut out for the balance pipe is on the inside (Image C1). Slightly tighten the jubilee clip.
2. Push and bend the protector against the exhaust tube, so that it follows the shape of the tube. Pay attention to the position of the cut-out for the balance pipe (Image C).
3. Use a second clip to secure the lower part of the protector to the header pipe, and then tighten the upper clip.
4. Repeat the process for the second shorter protector.

Interferenzrohrschutz 8500058:

1. Öffnen Sie beide Schlauchschellen völlig. Legen Sie den Interferenzrohrschutz auf das Interferenzrohr und befestigen Sie sie rechts und links mit einer Schlauchschelle (Bild C). Die Position der Schellen kann frei gewählt werden (muss nicht durch Löcher gefädelt werden), bleiben Sie aber dabei immer innerhalb der beiden Schweißnähte.

Balance Pipe Protector 8500058:

Open the supplied jubilee-clips completely. Position the protector onto the balance pipe and secure on the left and right side with the clips (Image C). The clips can be positioned anywhere towards the end of the protector (no need to thread them through the holes), just make sure they are on the inside of the weld seam of the balance pipe (not directly on the weld).

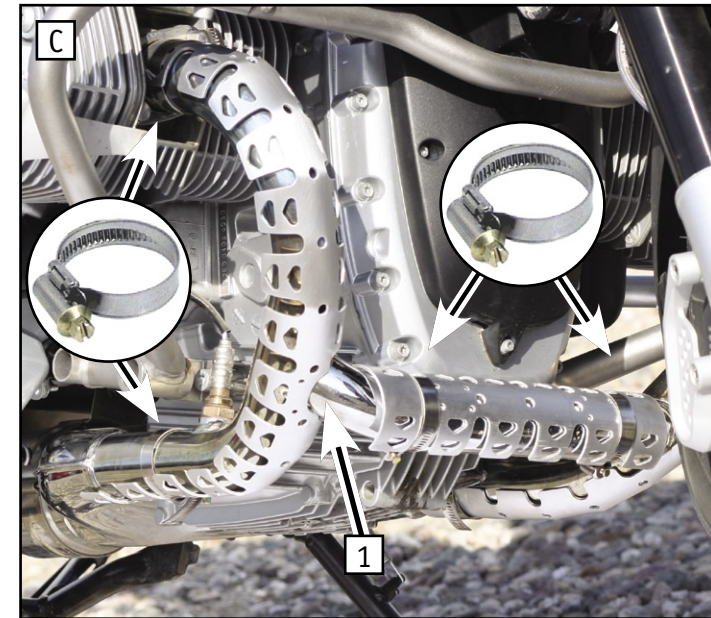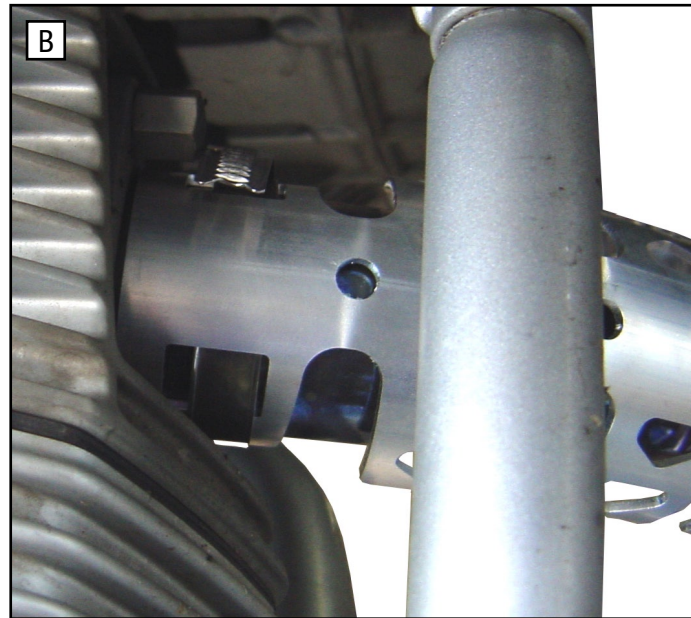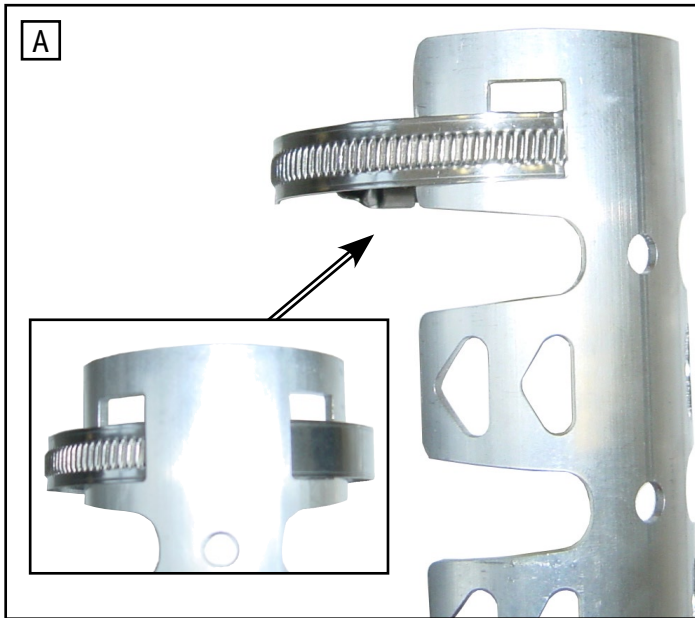

News, Shop, Downloads und Informationen: www.wunderlich.de
Alles um das Thema Navigation: www.navigation.wunderlich.de

The latest catalogue sections and news www.wunderlich.de/update
Fitting instructions download www.wunderlich.de/manuals

Nuovi sezioni del catalogo ed ultime Novità www.wunderlich.de/update
Istruzioni di montaggio download www.wunderlich.de/manuals

Copyright by Wunderlich Genereller Hinweis: Unsere Anleitungen sind nach bestem Wissen erstellt worden, erfolgen jedoch ohne Gewähr. Sollten Sie mit dem Anbau nicht zurecht kommen oder Zweifel haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren BMW-Händler oder die Werkstatt Ihres Vertrauens. Bitte beachten Sie, dass wir keine Gewährleistungen für fahrzeugspezifische Toleranzen übernehmen können! Es kann im Einzelfall notwendig sein, dass Produkte diesen angepasst werden müssen.

Copyright by Wunderlich General note: Our fitting instructions are written to the best of our knowledge but specifications or details may change. If you have difficulties or have doubts with fitting this part please seek advice from your BMW dealer or workshop of your choice. Please note that in some cases due to vehicle related tolerances beyond our control some products might need adjusting to fit. We cannot warranty parts fitting in those circumstances.

Copyright by Wunderlich Note generali: Le nostre istruzioni di montaggio sono scritte al meglio delle nostre possibilità ma dettagli o specifiche possono venire variate. Se avete difficoltà o dubbi sul montaggio di questo accessorio vi invitiamo a rivolgervi al vostro concessionario BMW o alla vostra officina di fiducia. Prendete nota che in qualche caso per tolleranze relative al veicolo al di fuori del nostro controllo alcuni accessori possono necessitare di aggiustamenti appropriati. In questo caso non possiamo garantire un perfetto montaggio.